


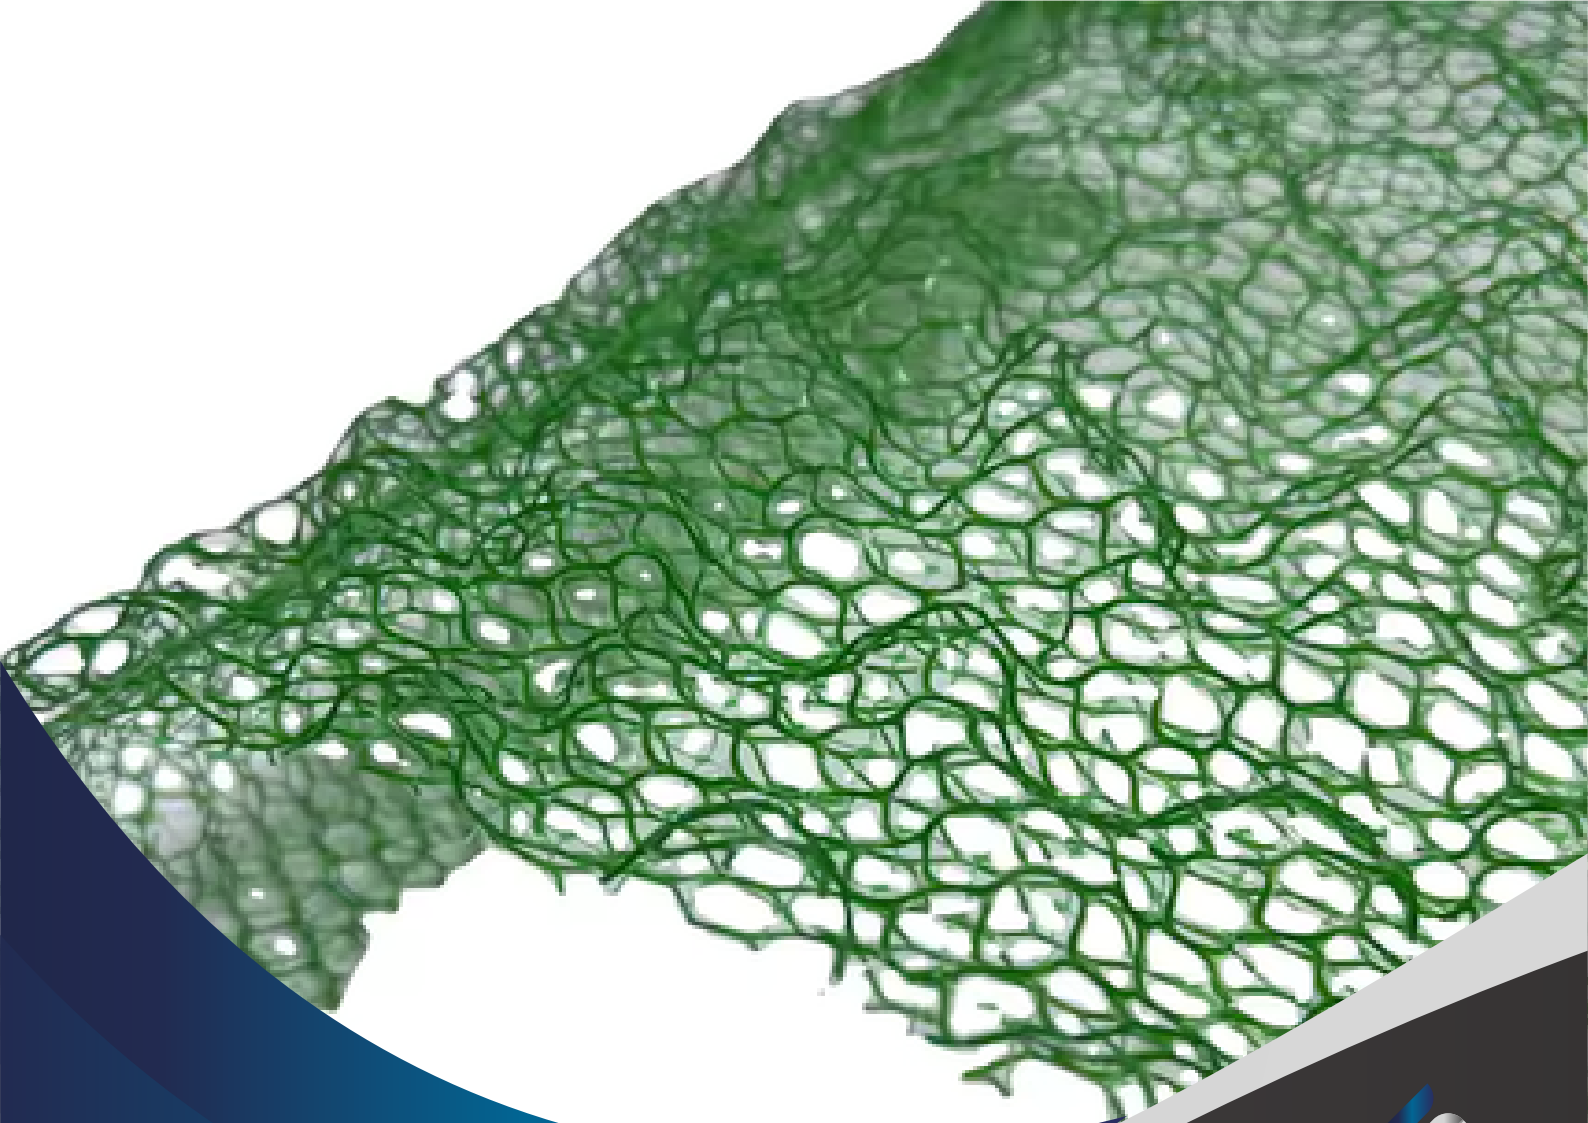

GAVIONEMEX

Ficha Técnica

GMP-EM5

GEOMANTO PERMANENTE

Es una geomanta antierosiva reforzada, fabricada a partir de filamentos poliméricos. Especialmente diseñada para el control de erosión superficial en taludes y cursos de agua.

PROPIEDADES			
PROPIEDAD	NORMA	UNIDAD	VALOR
Espesor nominal	ASTM D5199	mm	≥8
Gramaje	ASTM D5261	g/m ²	≥400
Polímero	-	-	POLIETILENO
Resistencia a la tracción longitudinal	ASTM D4595	kN/m	≥4
Resistencia a la tracción transversal	ASTM D4595	kN/m	≥3
Elongación a la rotura longitudinal	ASTM D4595	%	≤30
Elongación a la rotura transversal	ASTM D4595	%	≤30
Resistencia al rasgado longitudinal	DIN 53.363	kgf	5±2
Resistencia al rasgado transversal	DIN 53.363	kgf	5±2
Índice de vacíos	-	%	>90
Color	-	-	VERDE

DIMENSIONES DEL ROLLO		
PROPIEDAD	UNIDAD	VALOR
Ancho (estándar)	m	2.00
Largo (estándar)	m	30.00
Área	m	60.00



55 1959 6166



ventas@gavionemex.com



www.gavionemex.com

